

MIX GRD


ブースタイプ
Ecot エコット-03














WATER CLOSET ウォータークロゼット
Laku Laku らくらく











●お問い合わせ

製造元：㊥株式会社 **オーダ工業**　http://o-dakogyo.com/
〒211-0022　神奈川県川崎市中原区苅宿 41-10　TEL 044-433-7200　FAX 044-433-3176
● 本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　● 色調は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

MIX GRD

集合トイレルーム DONDON ドンドン

豊富なタイプ、サイズをラインナップ。幅広いご要望にお応えします。



断熱対策 高圧発泡ポリウレタン 40㎜、断熱パネル採用

ÔDA KOGYO

集合トイレルーム DonDonドンドン

フリータイプ仕様、使い勝手が選べます。各種イベント・大型施設改修工事にも最適。


MIX GRD

Don Don 1.0

10-10






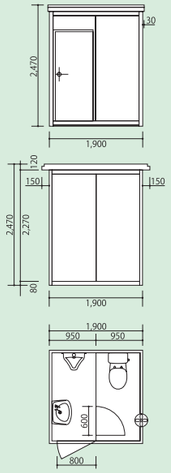

10-15





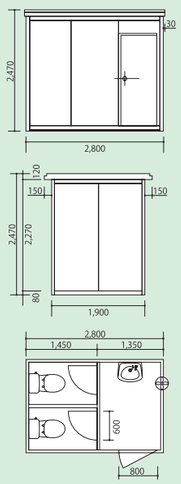

材料共通仕様


構　　造	折曲鋼 1.0t ～ 2.3t
パ　ネ　ル	壁　　カラー鋼板断熱 40t
	屋根（天井）　　〃
扉	アルミ　800 × 1,820㎜
換　　気	200 ∅ 換気扇
床	カラーベニヤ
大　便　器	洋式
小　便　器	壁掛　フラッシュバルブ
洗　面　器	壁掛　単水栓　鏡
洗浄タンク	密結
高　　窓	アルミ　800 × 1,700



Don Don 1.25

125-20




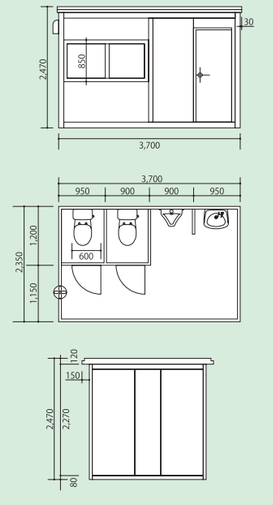

Don Don 1.5

15-30



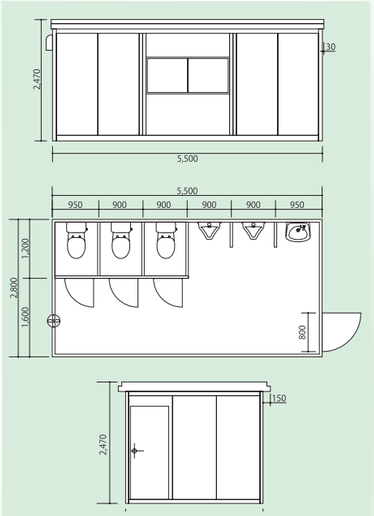





MIX GRD

05U




05L




温水洗浄便座（O.P）



標準寸法図

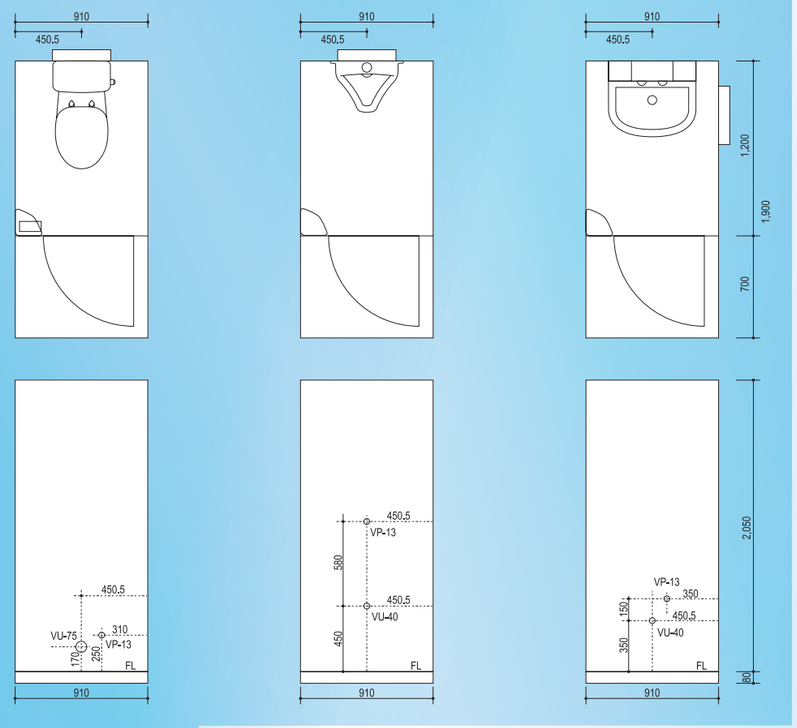



材料共通仕様

構　　造	折曲鋼（防錆処理鋼板）2.3t ～ 1.0t 焼付塗装
壁	カラー鋼板、断熱パネル（保冷用）40t
屋根（天井）	カラー鋼板、断熱パネル（保冷用）40t
扉	アルミ、W600 × H1,820、片開（吊元自在）、表示付握玉錠
採光高窓	アルミ Fix 窓、W400 × H380
	（照明、ウォールライト、白熱）
換　気　孔	パンチングプレート（別売パイプファン）
備　　品	隅付棚、ペーパーホルダー
大　便　器	洋風腰掛、密結式タンク（手洗付）
小　便　器	壁掛フラッシュバルブ
洗　面　器	キャビネットタイプ化粧鏡照明付
基　　礎	別途工事（コンクリートブロック、スチール架台据置）

●お問い合わせ

製造元：㊥ 株式会社 オーダ工業　http://o-dakogyo.com/
〒 211-0022　神奈川県川崎市中原区苅宿 664-1　TEL 044-433-7200　FAX 044-433-3176

● 本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　● 色調は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

MIX GRD

ミックスガード

ブーストイレ

エコット-05 Ecot

イメージー新。不可欠な面々が出揃いました。



ÔDA KOGYO

MIX GRD

ブーストイレ
エコット-05 Ecot

使いやすさを目指します。



《今まで欠けていた部分を一気に解消》

■常温を維持するための**保冷用断熱パネル**（40㎜）
従来の樹脂製品との温度差が充分に得られ（当社比）、**暑さ対策は万全**です。

■多機能フロントスペース
●設置する向きの選択が容易　●二方向エプロン
●周辺環境への配慮（目隠、衝立、小屋根が不要）　●出入口の風雨を遮ります。

屋外 屋内 現地組立 ユニット


05L(R)





背面（高窓・排水）



屋根（天井 40㎜断熱パネル）
アイボルト（10 × 4）吊上げ可能


MIX GRD

標準仕様

構　　造	軽量形鋼 1.6t ～ 2.3t
天 井 ・ 壁	断熱パネル 40t　表面カラー鋼板 0.35t
床	耐水合板 12t　塩ビシート張
開 口 部	ハンガー戸　W 1200 × H 2000
採 光 窓	FIX 400 × 400
換 気 扇	200ø フード付
取　　手	32ø　L=425
手　　摺	38ø　L=600
	38ø　L=700・L=500
錠	打掛錠（非常解錠付）
大 便 器	洋風大便器　タンク密結式
照　　明	40W × 2 蛍光灯
配 電 Ｂ Ｏ Ｘ	15A ブレーカー　コンセント付
洗 面 器	小型洗面器
鏡	ショートミラー　W 356 × H 508
ペーパーホルダー	ペーパーホルダー（W）　予備棚付
ス ロ ー プ	縞鋼板 2.3t　W 1200 × L 1500
	傾斜 5%

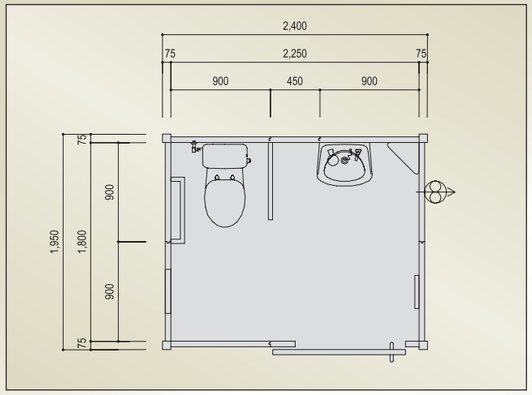

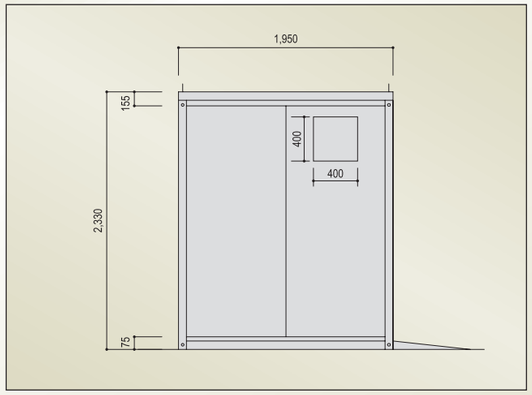

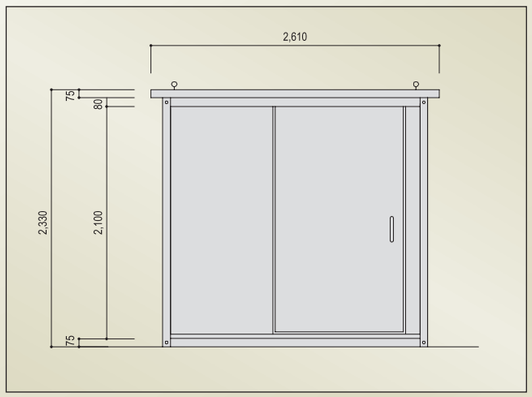

WATER CLOSET Laku Laku らくらく はユニットタイプ。

ユニットタイプなので、ユニック車で運んで、置くだけ。
設置も**らくらく**。配管接続は外側に整備してあるので、
既存設備とのつなぎも**らくらく**。現場作業は設置や
メンテナンスも大幅に短縮されます。

●お問い合わせ

製造元：㊥ 株式会社 **オーダ工業**　http://o-dakogyo.com/
〒 211-0022　神奈川県川崎市中原区苅宿 41-10　TEL 044-433-7200　FAX 044-433-3176

● 本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　● 色調は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

MIX GRD

WATER CLOSET Laku Laku らくらく

ウォータークロゼット

ユニットタイプ

すべりにくい、つまづきを防ぐ、バリアフリー設計



WC-U125

㊥ ÔDA KOGYO

WATER CLOSET ウォータークロゼット Laku Laku らくらく

ユニットタイプ

MIX GRD

使う人も、付き添う人も、設置する人も ——らくらく。

●ゆったり広い室内。
●限られたスペースをムダなく使えるように周辺器具の機能美を追求。
●人の居場所が広くなりました。







電　　気		給 排 水 管	
安全ブレーカー　15A		排　水	トイレ　VU75
照　明	40W × 2 蛍光灯（スイッチ付）		洗　面　VU40
換気扇	20cm	給　水	VP13

●介助者の負担がらくらく。●室内で車椅子の転回がらくらく。
●スロープ（傾斜路）は緩やかな勾配（５％）。
●ワイドな出入口（開口部 95cm）。●安全な打掛錠（非常解錠付）




5%の勾配基準

ハートビル法や交通バリアフリー法に基づき、傾斜路（スロープ）の勾配は 8%（1/12）以下とされています。

5%以下であれば車椅子を使用する方が登坂可能であり、また、欧州の基準では 5%以下が多いことなどが規定の根拠とされています。



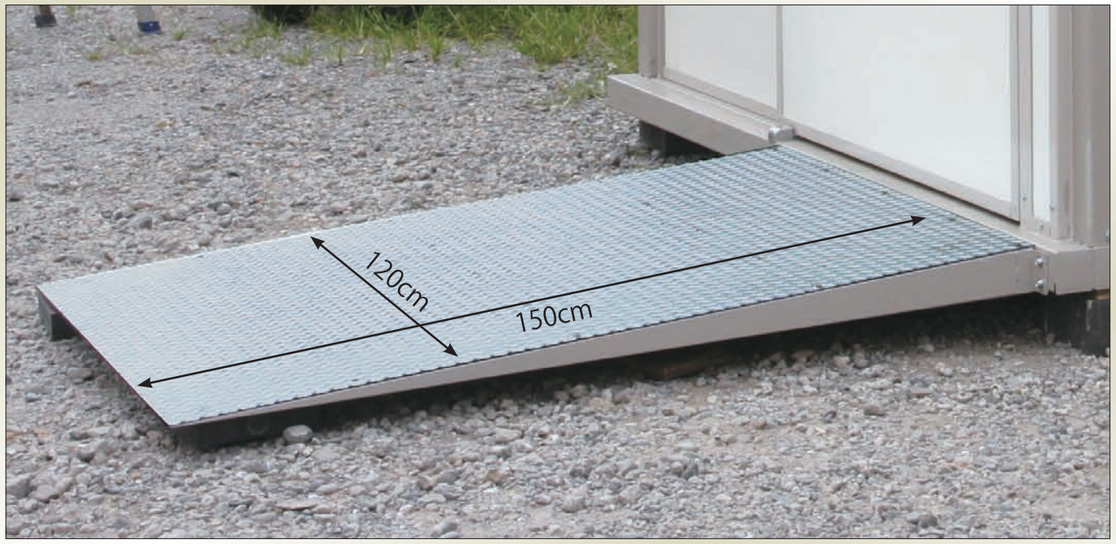

MIX GRD

Toilet room

アルミ & スチール

トイレットルーム

多機能ですっきりデザインのハイグレード仕様ラインナップ



ÔDA KOGYO

さまざまな事業分野に
多彩な商品群でお応えします。



工場









駐車場


学校








店舗


病院







集合住宅


公園






オフィスビル

充分な換気、明り、行き届いたメンテナンスを実現する
トイレットルームA&S

最新情報やQ&Aなどはぜひ**WEB**サイトでご確認ください。

http://o-dakogyo.com/

Ecot（エコット）

可搬型ソーラー発電ユニット Ecot（エコット）のご提案

- 太陽光発電システム（可搬型）が電気を供給。
- コンパクト・軽量だから、すっきりスマート。
- 太陽電池モジュールとアルミ架台で設置場所を選びません。
- 南向きの屋根、壁面、地面への設置でエネルギーの変換効率アップ。
- トイレットルームの全機種に組合わせ可能。

交流（AC）電源からの充電

曇りや雨の日など日射量、発電量の低い日が続き「バッテリー残量」減少時には発電ユニットの移動により交流（AC）電源からの充電が可能です。（備え付け充電器使用）

※日射量や設置システムによっては使用出来る量が異なり、途中で電源が切れる可能性があります。

熱源をシャットアウト

サッシュガラス内面に遮熱フィルム貼付、赤外線・紫外線を90%以上をカット。ガラス面温度差は（＋−6℃）が生じ安定した室温効果が得られます。




DONDON1.25 × 1.0



屋根据置型



壁掛型

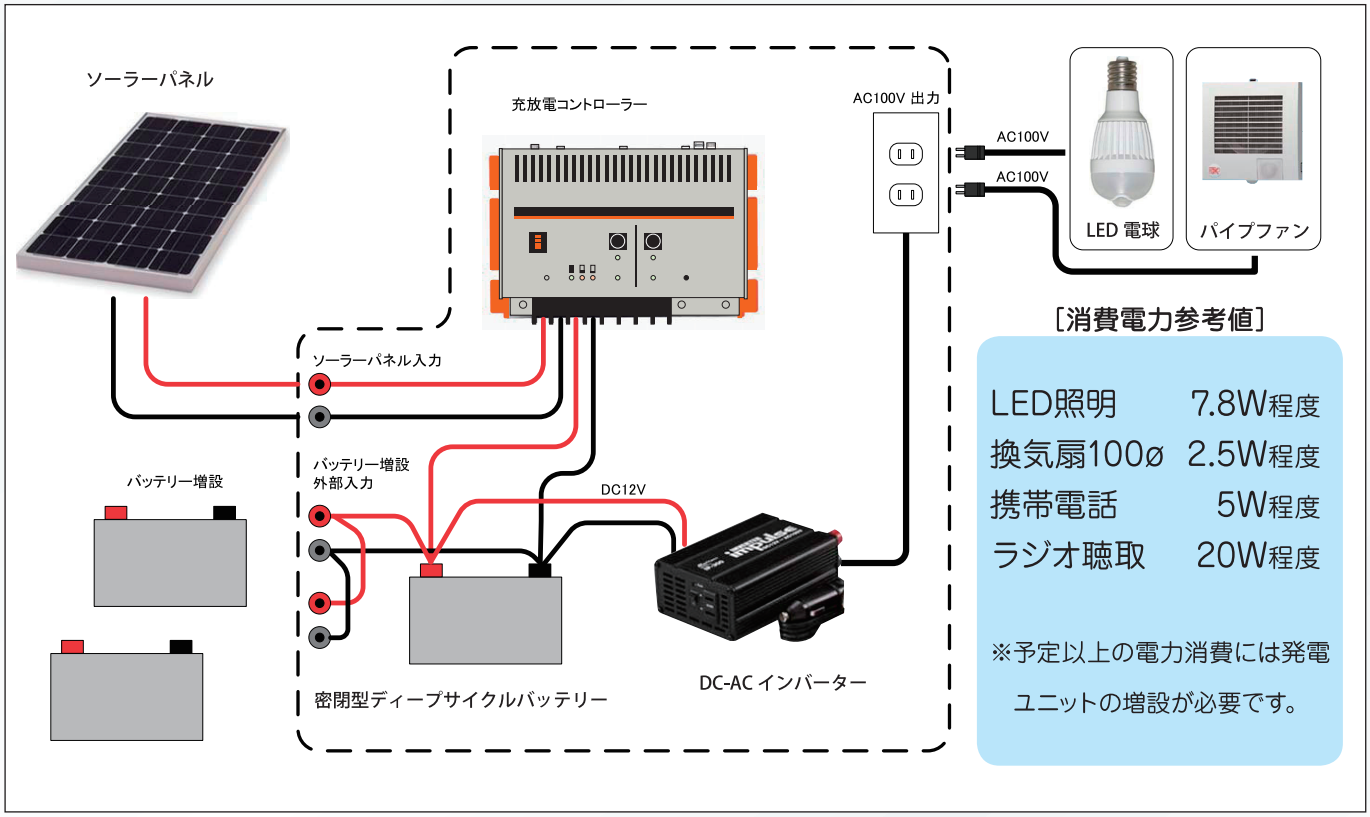

［消費電力参考値］

LED照明	7.8W程度
換気扇100ø	2.5W程度
携帯電話	5W程度
ラジオ聴取	20W程度

※予定以上の電力消費には発電ユニットの増設が必要です。

集合トイレルーム DONDON ドンドン


ユニット工法、プラス仕上部材取付などで開放感あふれる空間を実現

外部ドアの取付により、利用・管理面がスムーズに



DONDON1.25-3.0



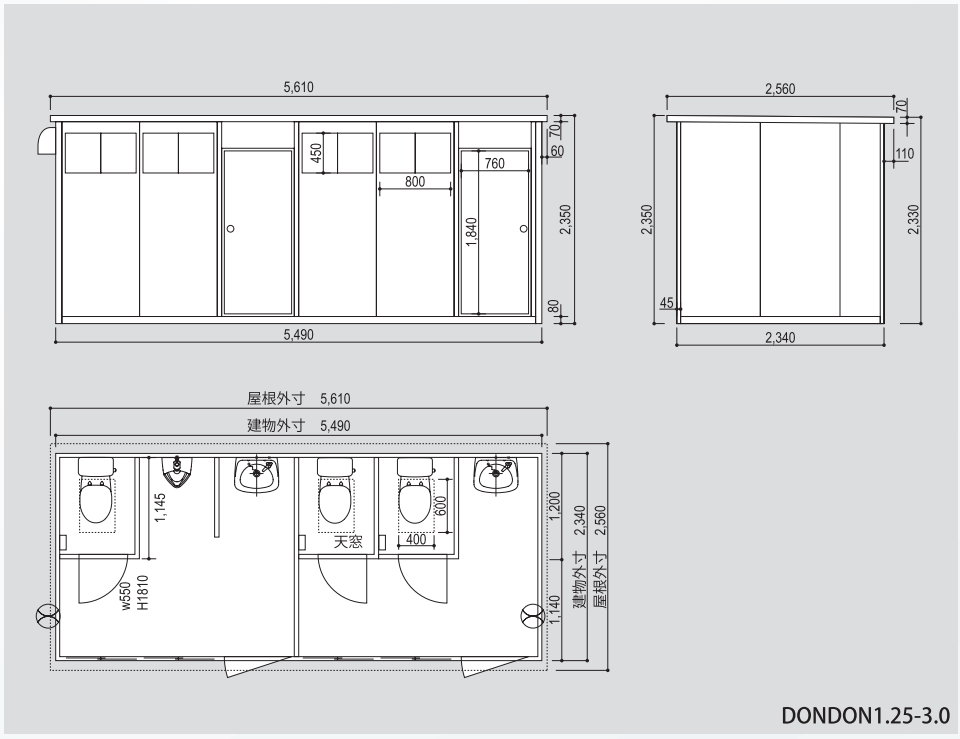


DONDON1.25-3.0




■個室トイレ天井に天窓取付
建物の高窓との併用で必要な明かりを取り込めます。



温水洗浄便座（オプション）



換気扇200フード付



換気扇100フード付



給排気レジスター



給気ガラリ



ペーパーホルダー

MIX GRD

外部ドアの取付により、利用・管理面がスムーズに
充分な換気と天窓・高窓からの採光で爽快感がさらにアップ



DONDON1.25-1.5









DONDON1.25-1.0



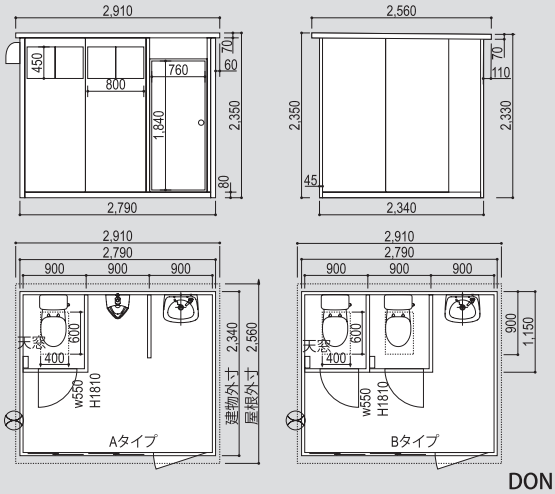

DONDON1.25-1.5

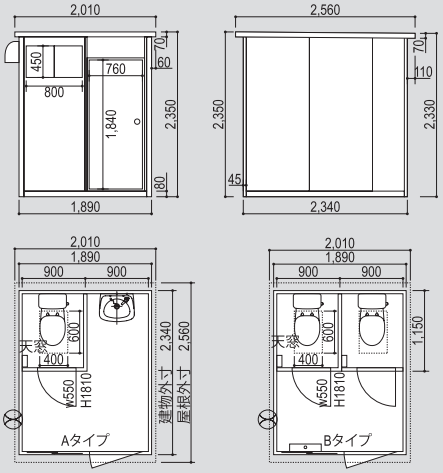

DONDON1.25-1.0

ブース トイレ
BOOTH TOILET

断熱パネル 40t ＋腐食性の少ないアルミ形材＋人工木デッキの組合せ




天窓（350 × 300）取付による明るい個室内部と
風雨を遮る大幅な目隠パネルが、さらに快適な空間を創り出します。

MT-G

人工木ウッドデッキが使用感を高めます。





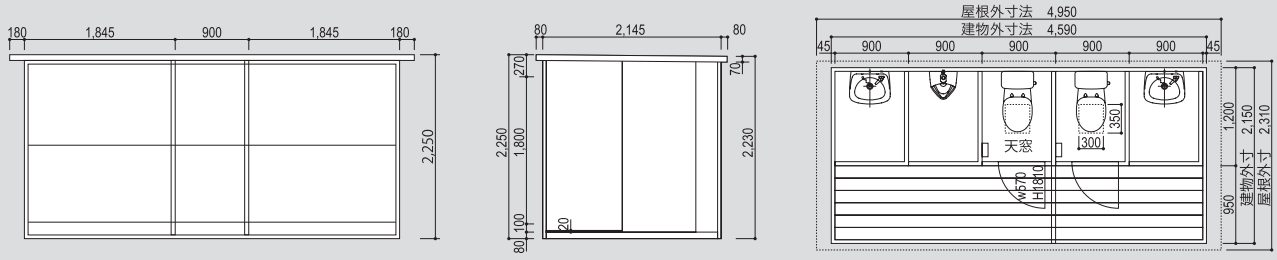

MT-G

MIX GRD

限られた屋外スペースでの利用に好都合なタイプ。
天窓からの自然採光により昼間の個室内に充分な明るさを確保。
フリータイプの仕様で使い方は自由自在。



MT-1




MT-3


屋内設置型… 取付工事が丸ごと簡単だから、
どの居室にもジャストフィットします。




MT-IN

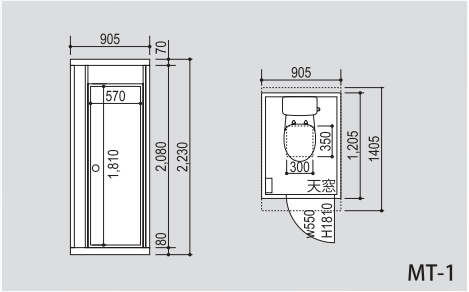

MT-1

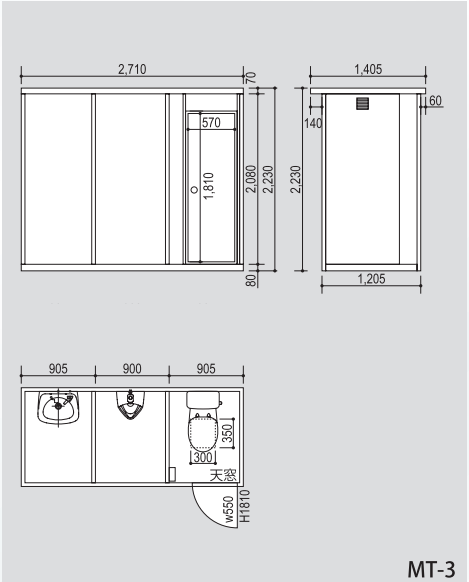

MT-3

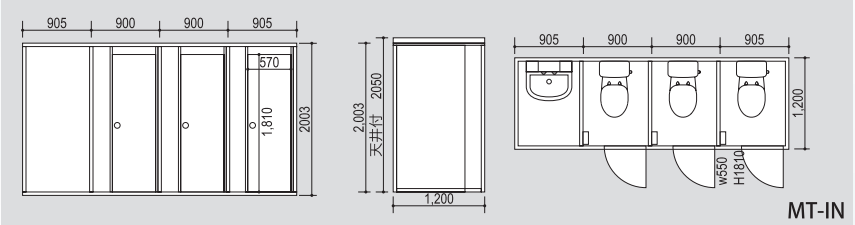

MT-IN

UPOT ユーポット おくだけ

FRP 樹脂一体成形のため、清潔で衛生的なユニットブースです。




- **FRP一体成形品**
  すき間がなく清掃管理面での手間が大幅に省け、衛生的です。
- **給・排水ユニット**
  壁抜き排水で流れ勾配も十分余裕が取れます。
- **キャスター・吊手**
  移動が簡単でMT-W型との組合せや単体での配置もスムーズです。

〔UPOT おくだけ仕様〕

構造：FRP 一体成形

標準装備：キャスター、吊手



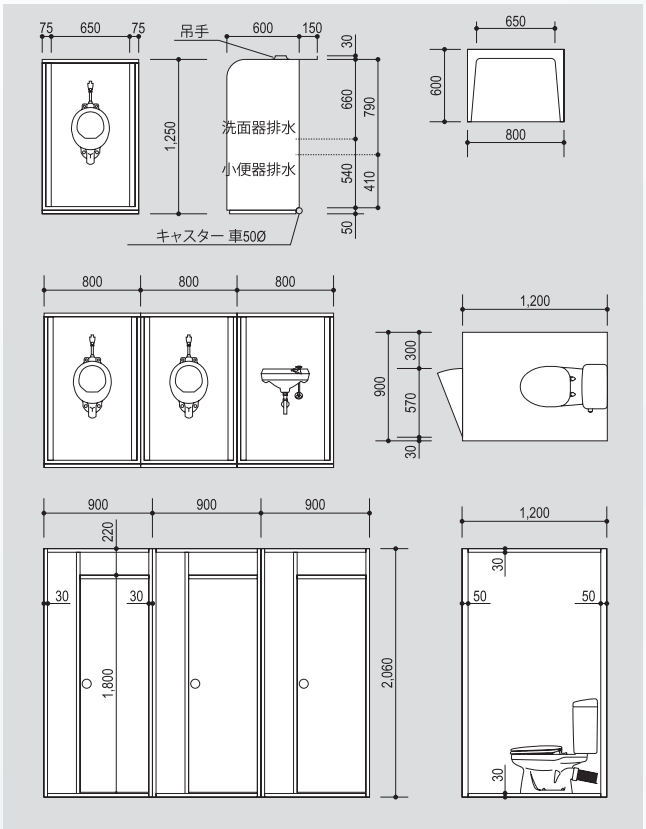

WATER CLOSET ウォータークロゼット Laku Laku らくらく

MIX GRD

使う人も、付き添う人も、設置する人も——らくらく。






●ゆったり広い室内。

●限られたスペースをムダなく使えるように、周辺器具の機能美を追求。

●人の居場所を広くとりました。

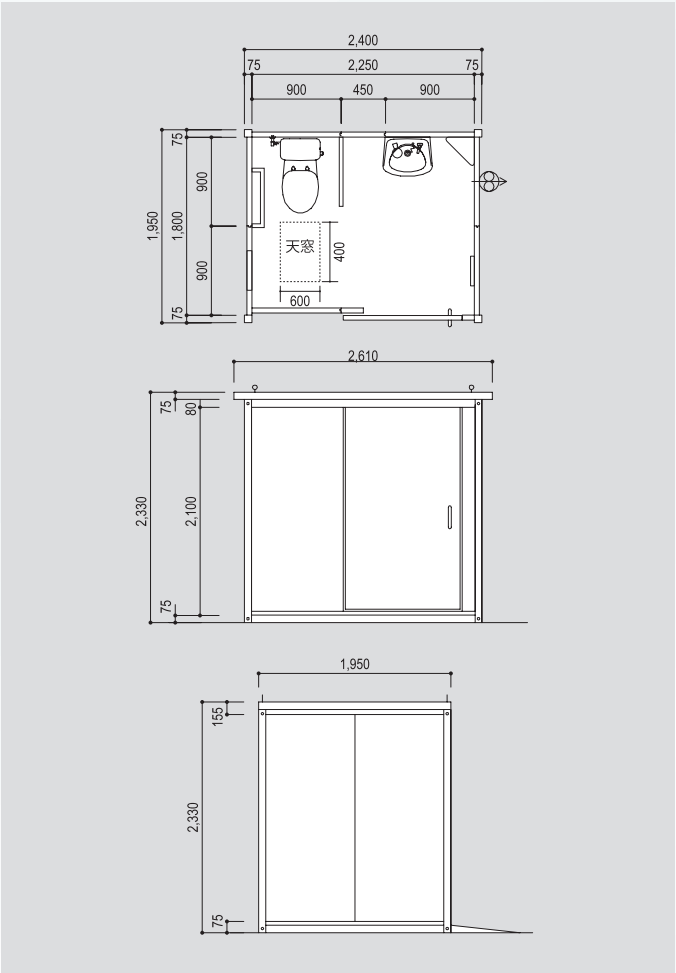

〔ウォータークロゼットらくらく仕様〕

構　　造	軽量形鋼 1.6t ～ 2.3t　アルミ形材 2.0t
天　井・　壁	断熱パネル 40t　表面カラー鋼板 0.35t
床	耐水合板 12t　塩ビシート張
開　口　部	ハンガー戸　W 1200 × H 2000
採　光　窓	天窓 600 × 400
換　気　扇	200ø フード付
取　　手	32ø　L=425
手　　摺	38ø　L=600
	38ø　L=700・L=500
錠	打掛錠（非常解錠付）
大　便　器	洋風大便器　タンク密結式
照　　明	40W × 2 蛍光灯
配 電 Ｂ Ｏ Ｘ	15A ブレーカー　コンセント付
洗　面　器	小型洗面器
鏡	ショートミラー　W 356 × H 508
ペーパーホルダー	ペーパーホルダー（W）　予備棚付
ス　ロ　ー　プ	縞鋼板 2.3t　W 1200 × L 1500
	傾斜 5%

ブーストイレ

エコット-05 Ecot


多機能フロントスペースにより目隠、衝立、小屋根が不要。









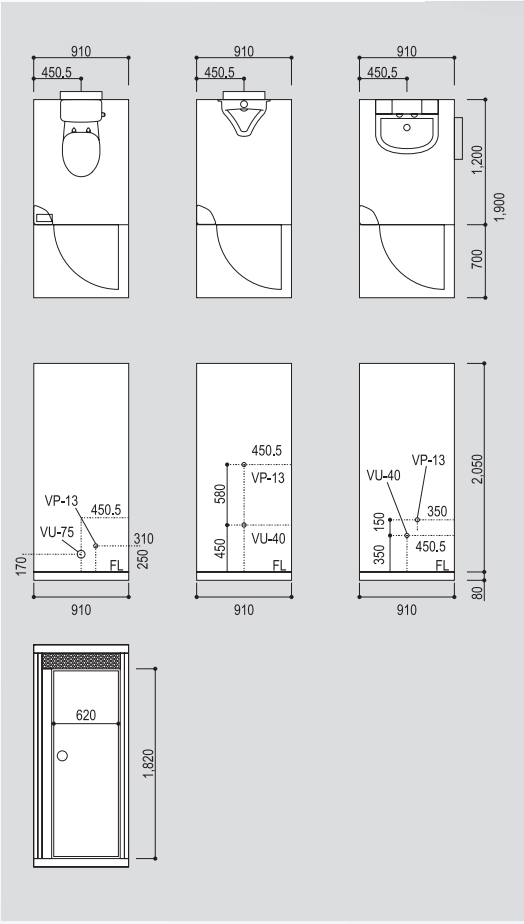

● 常温を維持するための保冷用断熱パネル（40㎜）

従来の樹脂製品との温度差が充分に得られ（当社比）、暑さ対策は万全です。

● 多機能フロントスペース

- ●設置する向きの選択が容易
- ●二方向エプロン
- ●周辺環境への配慮（目隠、衝立、小屋根が不要）
- ●出入口の風雨を遮ります。

〔ブーストイレエコット 05 仕様〕

構　造	折曲鋼（防錆処理鋼板）2.3t ～ 1.0t 焼付塗装
壁	カラー鋼板、断熱パネル（保冷用）40t
屋根（天井）	カラー鋼板、断熱パネル（保冷用）40t
扉	アルミ、W600 × H1,820、片開（吊元自在）、表示付握玉錠
採光高窓	アルミ Fix 窓、W400 × H380 （照明：LED 電球レセップ付）
換　気	パンチングプレート（別売パイプファン）
備　品	隅付棚、ペーパーホルダー
大便器	洋風腰掛、密結式タンク（手洗付）
小便器	壁掛フラッシュバルブ
洗面器	キャビネットタイプ化粧鏡照明付
基　礎	別途工事（コンクリートブロック、スチール架台据置）

TOILET ROOM 材料表

品　名	仕　様	DONDON			ブーストイレ			
		1.25×3.0	1.25×1.5	1.25×1.0	MT-G	MT-1	MT-3	MT-IN
床フレーム	折曲鋼　焼付塗装	○	○	○	○	○	○	アルミ形材（2t-3t）○
根　太	形鋼　1.6t	○	○	○	○	○	○	アルミ形材（2t-3t）○
床	個室　FRP 樹脂パネル	○	○	○	○	○	○	○
	カラーベニア 12t　　CF 別途	○	○	○	○			
柱	アルミ形材 2t ～ 3t	○	○	○	○	○	○	○
周辺部材	〃	○	○	○	○	○	○	○
壁	断熱パネル 40t 表面カラー鋼板	○	○	○	○	○	○	○
屋　根（天井）	〃	○	○	○	○	○	○	○
目　隠	〃				○			
仕　切	〃	○			○			
すのこ※①	人工木　カラーデッキ				○			
基　礎※②	コンクリートブロック　　コンクリート	別途工事						
扉（外）※③	アルミ片開　760 × 1840	○	○	○				
扉（内）	アルミ片開　570 × 1810	○	○	○	○	○	○	○
高　窓	アルミ引違　800 × 450	○	○	○				
	アルミ FIX　400 × 400	別途	別途	別途	別途	別途	別途	
天　窓※④	天　窓　600 × 400	○	○	○				
	天　窓　350 × 300				○	○	○	
便　器	温水洗浄便座	別途	別途	別途	別途	別途	別途	別途
	洋風大便器　密結式タンク手洗付	○	○	○	○	○	○	○
	壁掛小便器　ストール型フラッシュバルブ	○	○	○	○		○	○
手　洗	平付　単水栓	○	○	○	○		○	
洗面化粧台	照明、鏡、収納 BOX							○
鏡	ショートミラー	○	○	○	○		○	
ペーパーホルダー	受 W 型　受棚付	○	○	○	○	○	○	○
照　明	個室内　LED 電球（7W 程度）レセップ付				○	○	○	
換気扇	羽根 200Ø フード付	○	○	○				
	パイプ 100Ø フード付				別途	別途	別途	
給排気	内外 100Ø 自然給・排気				○	○	○	
	内外　自然給気ガラリ	別途	別途	別途	別途	別途	別途	
天井扇	天井付 IN タイプのみ取付可能							別途

※ ① ウッドデッキ（人工木）：カタログ写真 幅1200㎜×間口2400㎜、標準寸法は幅900㎜×間口寸法

② 基礎：別途工事。コンクリートブロック積、コンクリート、スチール架台など。

③ 扉（外）：集合トイレDONDON外部ドアは取り外し可能。

④ 天窓：採光専用、開閉は出来ません。

⑤ 給水・排水管工事：別途工事。適応パイプ 大便器VU75Ø、小便器VU50Ø、手洗器VU40Ø

⑥ 電気工事：器具取付迄。配線工事別途。

MIX GRD

●お問い合わせ

製造元：㈱株式会社 オーダ工業　http://o-dakogyo.com/
〒211-0022　神奈川県川崎市中原区苅宿 41-10　TEL 044-433-7200　FAX 044-433-3176

● 本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　● 色調は印刷のため実物と多少異なる場合があります。